

COMPACT UNIT

ATTREZZATURA COMPACT

COMPACT UNIT

Ø 6mm ÷ 3/4" BSP

ATTREZZATURA
COMPACT
Ø 6mm ÷ 3/4" BSP

FEATURES

Used for ladle and tundish discharge opening operations.


Same characteristics as the lance holder (page 12) but with the advantage of combining the safety valve (page 15) and the shut off valve (page 18) in one compact unit.

For specific requirements we supply the version "without lever", which integrates the antiflashback device in the lance holder equipment. It needs the installation of a separate shut-off valve.

CARATTERISTICHE


Viene usata per operazioni di apertura scarico siviera e paniera. Stesse caratteristiche del portancia (pag. 12) con il vantaggio di riunire in un unico attrezzo anche la valvola di sicurezza (pag. 15) e la valvola di intercettazione (pag. 18).

Per esigenze specifiche può essere fornita la versione "senza leva" che integra nel portancia la sola valvola di sicurezza con dispositivo antiritorno di fiamma. Richiede l'installazione di valvola di intercettazione separata.

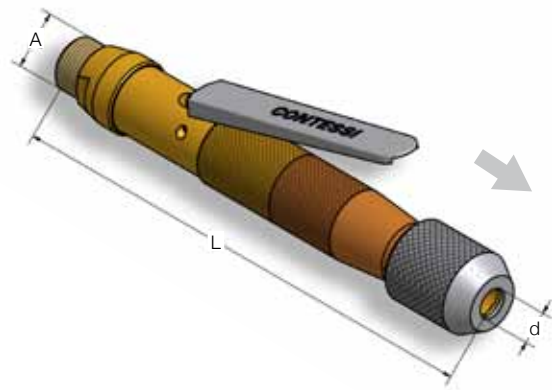

COMPACT UNIT / ATTREZZATURA COMPACT

Lance Diameter d (external) Diametro Lancia d (esterno)		Coupling Raccordo	Dimensions Dimensioni		Code Codice	
Nominal ø ø Nominale	Range of tolerance Intervallo di tolleranza	A ⁽²⁾	ø max	L		
BSP	mm	mm ⁽¹⁾	BSP/GAS	mm	mm	
--	6	4,8-6,3	3/4"	40	265	0645-270561
--	8	6,4-8,3	3/4"	40	265	0645-270581
1/8"	10	9,1-10,2	3/4"	40	265	0645-270601
1/4"	13	12-13,7	3/4"	40	265	0645-270641

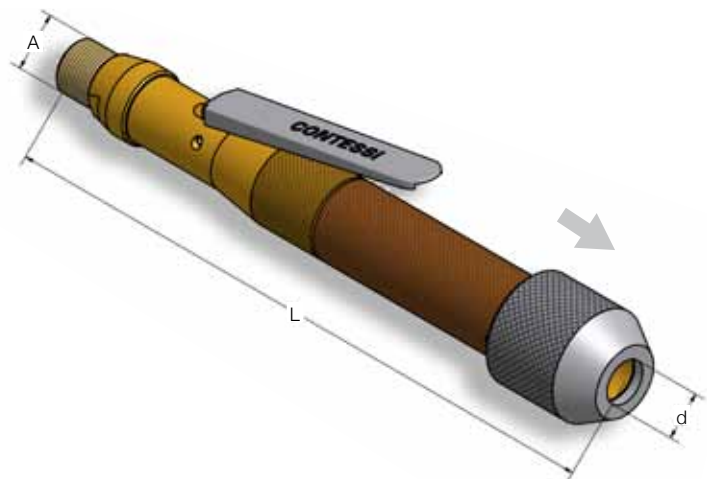

COMPACT UNIT / ATTREZZATURA COMPACT

Lance Diameter d (external) Diametro Lancia d (esterno)		Coupling Raccordo	Dimensions Dimensioni		Code Codice	
Nominal ø ø Nominale	Range of tolerance Intervallo di tolleranza	A ⁽²⁾	ø max	L		
BSP	mm	mm ⁽¹⁾	BSP/GAS	mm	mm	
3/8"	17	16-17,2	3/4"	55	350	0645-270691
1/2"	21	20-21,5	3/4"	55	350	0645-270721
3/4" ⁽³⁾	27	26-27,5	3/4"	60	365	0645-270771

NOTE / NOTA:

1) Before ordering, ensure that the external diameter of the lances in use are included within the range of the tolerances indicated

1) In fase di ordine verificare sempre che il diametro esterno delle lance utilizzate rientri nell'intervallo di tolleranza indicato

2) On request, can be supplied with coupling "A" with thread different from the table

2) A richiesta si forniscono con raccordo "A" di filettatura diversa dalla tabella

3) Only for Ladle washing. Not suitable for Oxygen injection.

3) Solo per lavaggio Siviere. Non indicato per insufflaggio ossigeno.